

Membrantrockner | BG1



Abb. zeigt:
9,3311,600


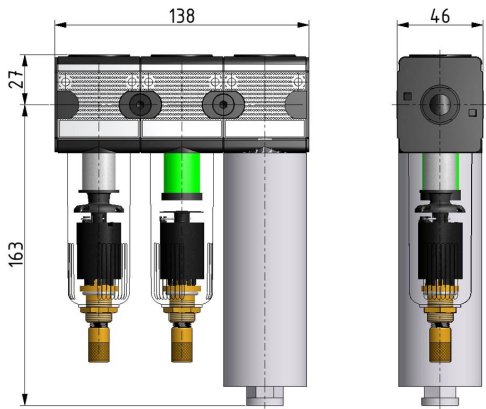


Abb. zeigt:
9,3311,600

Leistungsangaben

DTP Eingang +25°C, 7 bar, DTP Absenkung um 20 °C; (relative Feuchte 35%) Inlet PDP +25 °C; 7 bar, PDP reduction 20 °C; (relative humidity 35%)									
Spülfest- purge air [l/min]	+12°C(DP -15°C)		+1°C(DP -30°C)		-10°C(DP -32°C)		-20°C(DP -40°C)		In Out [l/min]
	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	
5 bar									
FFXMT 11-1	4,4	38	33	28	24	15	11	12	7
6 bar									
FFXMT 11-1	5,3	52	46	39	33	21	15	16	11
7 bar									
FFXMT 11-1	6	67	61	50	44	27	21	21	15
8 bar									
FFXMT 11-1	6,8	79	73	59	52	32	25	25	18

Symbole



Technische Daten

- **Bauart:** Membrantrockner mit Vorfilterung
- **Medium:** Druckluft, neutrale Gase
- **Temperaturbereich:** +2 - +60°C
- **Einbaulage:** senkrecht, Ablass unten
- **Befestigungsart:** 2 Durchgangslöcher oder 2 Befestigungswinkel
- **Nennleistung (DTP Eingang +25°C, 7 bar):** 50 l/min
- **Absenkung des Drucktaupunktes um:** 20°C
- **Eingangsdruck P1:** 4 - 10 bar (unterhalb 4 bar geringe Trocknung)
- **Druckverlust:** 0,1 - 0,3 bar
- **Porenweite im Filter:** Filter 5 µm (absolut), Feinfilter 0,01 µm (absolut)
- **Kondensatentleerung:** vollautomatisch
- **Geräuschpegel:** < 45 dB (A)

Zubehör



- Befestigungswinkel:
[ZW.11-1](#)



- Schutzkorb: [C.11-45](#)



- Metallbehälter mit Sichtglas:
[C.11 H AM10](#)

Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Filter

Druckregelventile

Öler

System-Erweiterungen

Zubehör

Sondergeräte

Artikel-Typ	Artikel-Nummer	Gerätebeschreibung
FFXMT.11 AM10	9.3311.600	Membrantrocknereinheit G1/4 50l/min
FFXMT.11 AM10	9.3311.601	Membrantrocknereinheit G1/4 100l/min
FFXMT.11 AM10	9.3311.602	Membrantrocknereinheit G1/4 150l/min
FFXMT.11 AM10	9.3311.603	Membrantrocknereinheit G1/4 200l/min
FFXZMT.11 AM10	9.3311.604	Membrantrocknereinheit G1/4 400l/min
FFXZMT.11 AM10	9.3311.605	Membrantrocknereinheit G1/4 300l/min
FFXMT.11 H AM10	9.3311.613	Membrantrocknereinheit G1/4 200l/min