





Micro lubricator G1/4 with PC bowl

Futura Serie

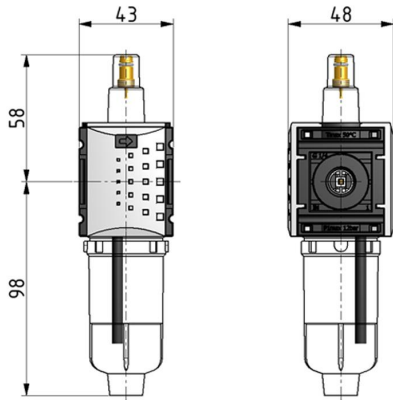


Article type	Article number	Series	Flow	Weight (kg)
KLUB-014-PC	035667	Futura	1500 l/min	0,1485


Flow diagram



Oiler response limit



Symbol



Technical data

Connection: G 1/4	Construction size: BG0	Flow: 1500 l/min
Installation position: vertical	Input pressure P1 max.: 12 bar	Medium: Compressed air, neutral gases
Temperature area: -10 °C - +50 °C	Container: PC	Container volume oiler: 35 cm ³
Oil refill: Oil refill under pressure not possible	Oil type: CL 32 according to DIN 51517 - ISO VG 32	Dropper attachment: PC/PA




013178

PC oil bowl with o-ring 30x2

035763

FUTURA coupling kit BG0 for wall assembly




052203

Mounting bracket FUTURA BG0 (BW.0+2x screw
3x10 with Torx 10IP)


Lubricator G1/4 with automatic oil filling, PC bowl and bowl guard

Futura Serie

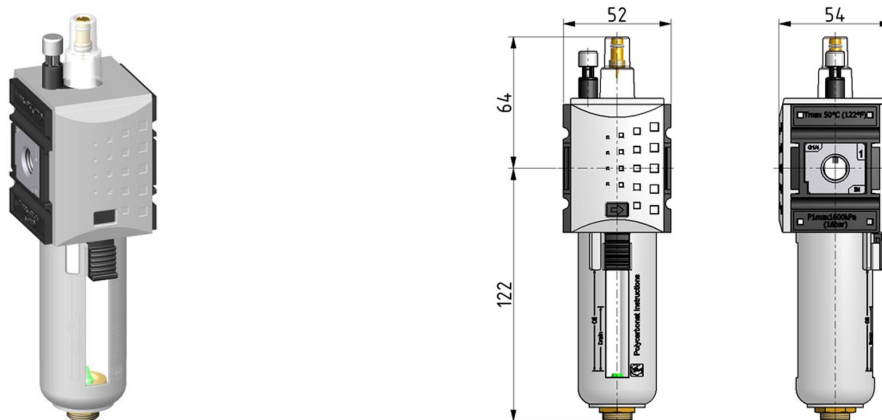


Article type	Article number	Series	Flow	Weight (kg)
KLUB-114-PC-B	029889	Futura	2750 l/min	0,2714


Flow diagram



Oilier response limit



Symbol



Technical data

Connection:
G 1/4

Construction size:
BG1

Flow:
2750 l/min

Installation position:
vertical

Input pressure P1 max.:
16 bar

Medium:
Compressed air, neutral gases

Temperature area:
-10 °C - +50 °C

Container:
PC with protective cage PA

Container volume oiler:
40 cm³

Oil refill:
Oil suction under pressure possible (P max.: 10 bar)

Oil type:
CL 32 according to DIN 51517 - ISO VG 32

Dropper attachment:
PC/PA



026241

PC oil bowl with bowl guard and o-ring 32x2,5



034270

FUTURA coupling kit BG1 for wall assembly



034271

Coupling kit BG1 FUTURA



040320

Coupling kit BG1 G1/4 for wall assembly



040324

Coupling kit BG1 G3/8 for wall assembly



040378

Coupling adapter BG1/BG2



052210

Mounting bracket FUTURA BG1 (BW.1+2x screw 3x10 with Torx 10IP)

Nebelöler | BG2



Abb. zeigt:
92502.DD00



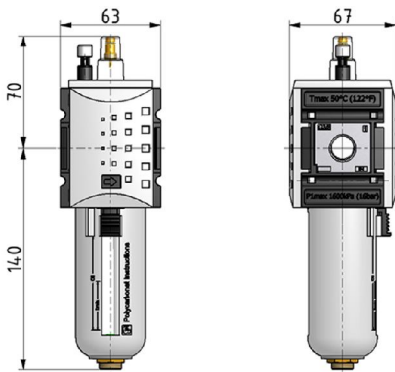


Abb. zeigt:
92502.DD00


Durchflussdiagramm



Öleransprechgrenze



Symbole



Technische Daten

- **Bauart:** Normal Nebelöler mit Nachsaugereinrichtung unter Druck
- **Medium:** Druckluft, neutrale Gase
- **Eingangsdruck P1 max.:** 16 bar
- **Temperaturbereich:** 0 - 50°C
- **Behälter:** PC mit Schutzkorb PA
- **Einbaulage:** senkrecht
- **Behältervolumen Öl:** 80 cm³
- **Ölsorte:** CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32
- **Tropfaufsatz:** PC
- **Ölnachfüllung:** Ölnachsaugung unter Druck möglich

Zubehör



- Befestigungswinkel:
[KBW.2-1225](#)



- Koppelpaket Wandmontage:
[KKQP.2W](#)

- elektrische
Niveauüberwachung
(Typ-Zusatz: N)

Artikel-Typ	Artikel-Nummer	Gerätebeschreibung
KLUB-238	92502.DD00	Nebelöler G3/8 mit automatischer Befüllvorrichtung, PC-Behälter und Schutzkorb
KLUB-238 H	92502.DD50	Nebelöler G3/8 mit automatischer Befüllvorrichtung und Metallbehälter
KLUB-212	92502.EE00	Nebelöler G1/2 mit automatischer Befüllvorrichtung, PC-Behälter und Schutzkorb
KLUB-212 H	92502.EE50	Nebelöler G1/2 mit automatischer Befüllvorrichtung und Metallbehälter

Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Filter

Druckregelventile

Öler


System-Erweiterungen

Zubehör

Sondergeräte

Öler der Futura Serie

Nebelöler G1 mit automatischer Befüllvorrichtung, PC-Behälter und Schutzkorb

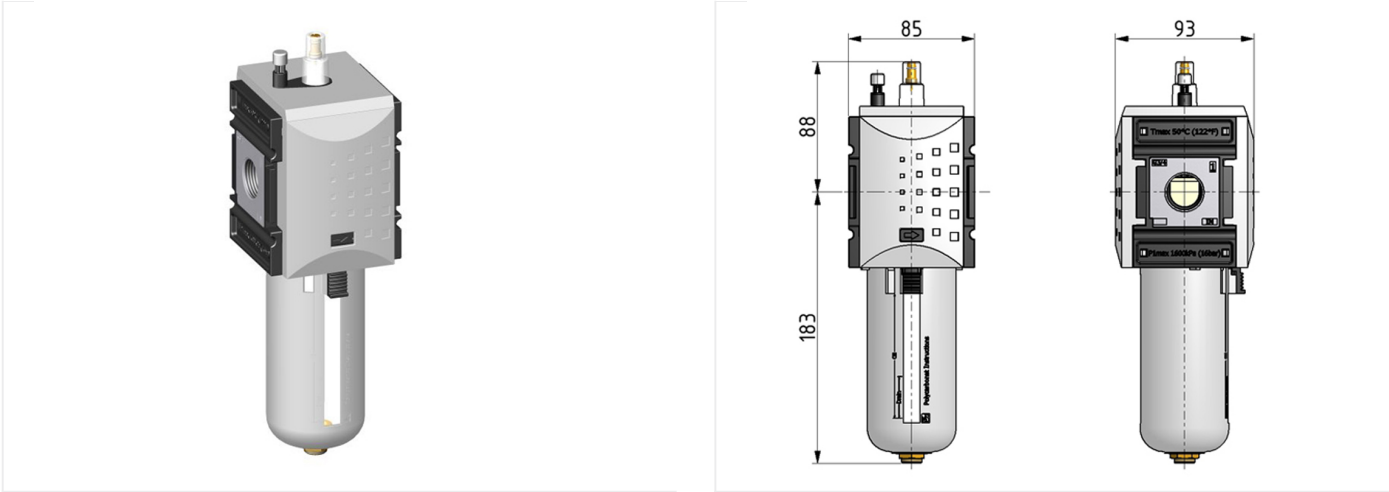

Artikel-Typ	Artikel-Nummer	Serie	Anschluss	Durchfluss	Gewicht
KLUB-41	92504.GG00	Futura	G 1	14000 l/min	0.886 kg

Durchflussdiagramm

Öleransprechgrenze

Symbole

Technische Daten

- **Bauart:** Normal Nebelöler mit Nachsaugereinrichtung unter Druck
- **Medium:** Druckluft, neutrale Gase
- **Eingangsdruck P1 max.:** 16 bar
- **Temperaturbereich:** -10°C - +50°C
- **Behälter:** PC mit Schutzkorb PA
- **Einbaulage:** senkrecht
- **Behältervolumen Öl:** 181 cm³
- **Ölsorte:** CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32
- **Tropfaufsatz:** PC
- **Ölnachfüllung:** Ölnachsaugung unter Druck möglich (P max.: 10 bar)

Zubehör



- Befestigungswinkel:
[KBW 4-1225](#)



- Koppelpaket Wandmontage:
[KKOP 4W](#)

- elektrische
Niveauüberwachung
(Typ-Zusatz: N)