





Lubricator G1/2 with PC bowl

Standard Serie

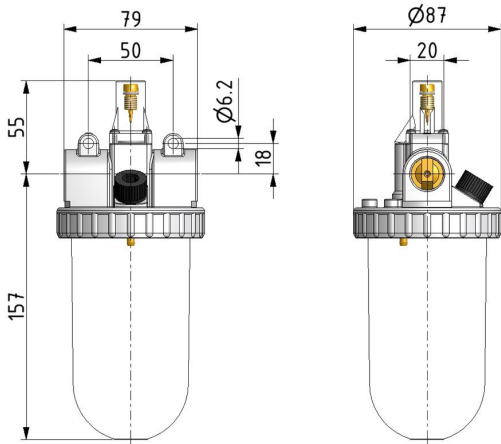


| Article type | Article number | Series   | Flow       | Weight (kg) |
|--------------|----------------|----------|------------|-------------|
| DO.33-PC     | 004984         | Standard | 4000 l/min | 0,7282      |


Flow diagram



Oilier response limit



Symbol



Technical data

|                                             |                                                              |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Connection:</b><br>G 1/2                 | <b>Construction size:</b><br>BG3                             | <b>Flow:</b><br>4000 l/min                                   |
| <b>Installation position:</b><br>vertical   | <b>Input pressure P1 max.:</b><br>16 bar                     | <b>Medium:</b><br>Compressed air, neutral gases              |
| <b>Temperature area:</b><br>-10 °C - +60 °C | <b>Container:</b><br>PC                                      | <b>Container volume oiler:</b><br>135 cm³                    |
| <b>Oil dosing:</b><br>1 - 2 d/min           | <b>Oil refill:</b><br>Oil refill under pressure not possible | <b>Oil type:</b><br>CL 32 according to DIN 51517 - ISO VG 32 |
| <b>Dropper attachment:</b><br>PC/PA         |                                                              |                                                              |



005581

PC oil bowl with o-ring 67,95x2,62



Kein Bild vorhanden

007785

Dome-assembly



Kein Bild vorhanden

020887

Repair-kit: oil-filter-screw incl. o-ring 10x3



Kein Bild vorhanden



039249

Umrüstsatz für Standardöler DO.11 bis DO.35 mit  
Metall-Tropfaufsatz in Minigripbeutel verpackt




Lubricator G3/4 with metal bowl and metal dome

Standard Serie

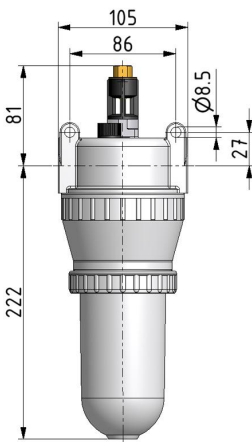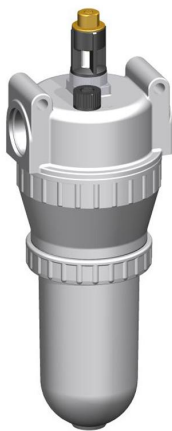


| Article type | Article number | Series   | Flow       | Weight (kg) |
|--------------|----------------|----------|------------|-------------|
| DO.54-M-MT   | 026823         | Standard | 9000 l/min | 1,4939      |


Flow diagram



Oiler response limit



Symbol



Technical data

Connection:  
G 3/4

Construction size:  
BG5

Flow:  
9000 l/min

Installation position:  
vertical

Input pressure P1 max.:  
25 bar

Medium:  
Compressed air, neutral gases

Temperature area:  
-10 °C - +60 °C

Container:  
Metal

Container volume oiler:  
550 cm<sup>3</sup>

Oil dosing:  
1 - 2 d/min

Oil refill:  
Oil refill under pressure not possible

Oil type:  
CL 32 according to DIN 51517 - ISO VG 32



006989

Metal oil bowl (silver) with o-ring 67,95x2,62



Kein Bild vorhanden

020887

Repair-kit: oil-filter-screw incl. o-ring 10x3





Kein Bild vorhanden

042605

Umrüstsatz für Standardöler Baugröße 5 (DO.55  
bis DO.57) mit Metall-Tropfaufsatz in  
Minigripbeutel verpackt

## Standard Serie

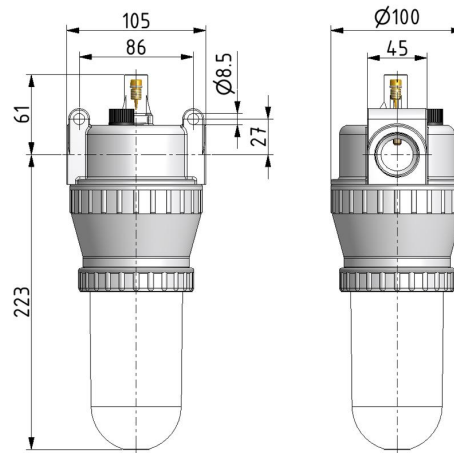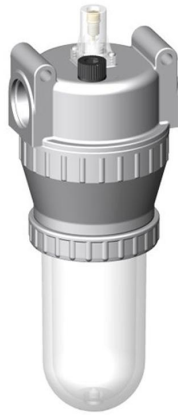

| Article type | Article number | Series   | Flow       | Weight (kg) |
|--------------|----------------|----------|------------|-------------|
| DO-55-PC     | 031002         | Standard | 9000 l/min | 1,2532      |

## Technical data



005581

PC oil bowl with o-ring 67,95x2,62



Kein Bild vorhanden

020887

Repair-kit: oil-filter-screw incl. o-ring 10x3



Kein Bild vorhanden

042605

Umrüstsatz für Standardöler Baugröße 5 (DO.55  
bis DO.57) mit Metall-Tropfaufsatz in  
Minigripbeutel verpackt

# Nebelöler | BG5

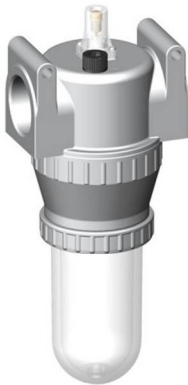


Abb. zeigt:  
9.2357.00.000.0V



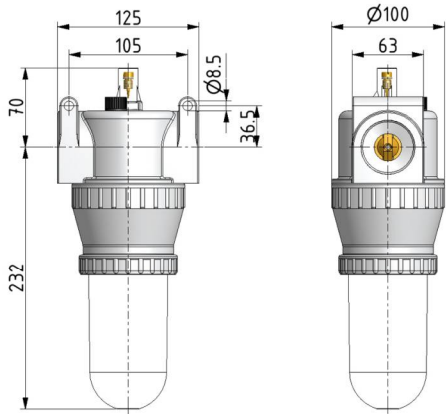


Abb. zeigt:  
9.2357.00.000.0V


## Durchflussdiagramm



## Öleransprechgrenze



## Symbole



## Technische Daten

- Bauart: Proportionalöler
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
- Temperaturbereich: 0 - 60°C
- Behälter: PC
- Einbaulage: senkrecht
- Behältervolumen Öl: 550 cm³
- Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32
- Tropfaufsatz: PC
- Ölnachfüllung: Ölnachfüllung unter Druck möglich

## Zubehör

- elektrische  
Niveauüberwachung  
(Typ-Zusatz: N)

| Artikel-Typ  | Artikel-Nummer   | Gerätebeschreibung                              |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------|
| DO.57        | 9.2357.00.000.0V | Nebelöler G1 1/2 mit PC-Behälter                |
| DO.57 M      | 9.2357.00.002.0  | Nebelöler G1 1/2 mit Metallbehälter             |
| DO.57 M/1,5L | 9.2357.00.002.02 | Nebelöler G1 1/2 mit Metallbehälter Al 285lang  |
| DO.57 B      | 9.2357.00.003.0V | Nebelöler G1 1/2 mit PC-Behälter und Schutzkorb |

Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Filter

Druckregelventile

Öler

System-Erweiterungen

Zubehör

Sondergeräte

# Nebelöler | BG8



Abb. zeigt:  
9.2386.00.000.0



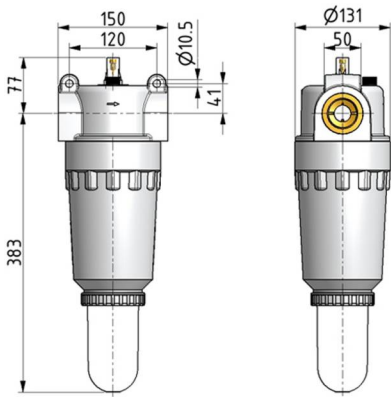


Abb. zeigt:  
9.2386.00.000.0


## Durchflussdiagramm



## Öleransprechgrenze



## Symbole



## Technische Daten

- Bauart: Proportionalöler
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
- Temperaturbereich: 0 - 60°C
- Behälter: PC
- Einbaulage: senkrecht
- Behältervolumen Öl: 1700 cm³
- Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32
- Tropfaufsatz: PC
- Ölnachfüllung: Ölnachfüllung unter Druck möglich

## Zubehör

- elektrische  
Niveauüberwachung  
(Typ-Zusatz: N)

Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Filter

Druckregelventile

Öler

System-Erweiterungen


Zubehör

Sondergeräte




## Lubricator G1 1/2 with metal bowl

Standard Serie

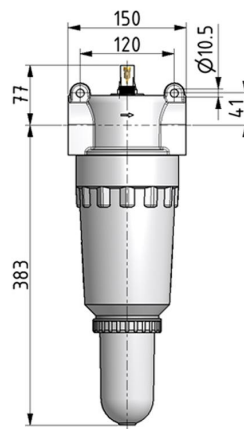


| Article type | Article number | Series   | Flow        | Weight (kg) |
|--------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| DO.87-M      | 037973         | Standard | 25000 l/min | 3,8730      |


Flow diagram



Oilier response limit

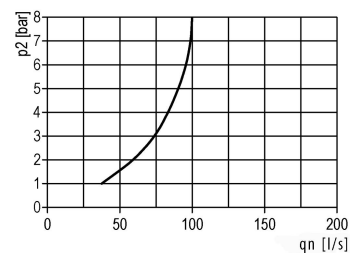

Symbol



### Technical data

Connection:  
G 1 1/2

Construction size:  
BG8

Flow:  
25000 l/min

Installation position:  
vertical

Input pressure P1 max.:  
25 bar

Medium:  
Compressed air, neutral gases

Temperature area:  
-10 °C - +60 °C

Container:  
Metal

Container volume oiler:  
1.700 cm³

Oil dosing:  
1 - 2 d/min

Oil refill:  
Oil refill under pressure not possible

Oil type:  
CL 32 according to DIN 51517 - ISO VG 32

Dropper attachment:  
PC/PA



Kein Bild vorhanden

007785

Dome-assembly



Kein Bild vorhanden

020887

Repair-kit: oil-filter-screw incl. o-ring 10x3

## Nebelöler | BG8



Abb. zeigt:  
9.2386.00.000.0



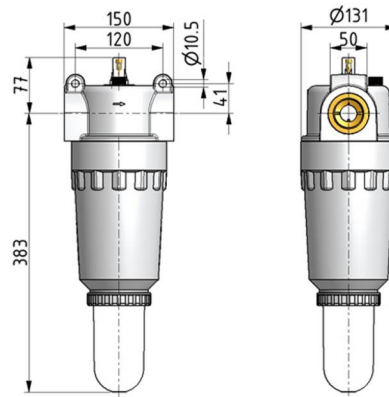


Abb. zeigt:  
9.2386.00.000.0


### Durchflussdiagramm



### Öleransprechgrenze



### Symbole



### Technische Daten

- Bauart: Proportionalöler
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
- Temperaturbereich: 0 - 60°C
- Behälter: PC
- Einbaulage: senkrecht
- Behältervolumen Öl: 1700 cm³
- Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32
- Tropfaufsatz: PC
- Ölnachfüllung: Ölnachfüllung unter Druck möglich

### Zubehör

- elektrische  
Niveauüberwachung  
(Typ-Zusatz: N)

Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Filter

Druckregelventile

Öler

System-Erweiterungen

Zubehör

Sondergeräte

| Artikel-Typ | Artikel-Nummer   | Gerätebeschreibung                                     |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| DO.86       | 9.2386.00.000.0  | Nebelöler G1 1/4 mit PC-Behälter                       |
| DO.86 M     | 9.2386.00.002.0  | Nebelöler G1 1/4 mit Metallbehälter                    |
| DO.86 B     | 9.2386.00.003.0  | Nebelöler G1 1/4 mit PC-Behälter und Schutzkorb        |
| DO.87       | 9.2387.00.000.0  | Nebelöler G1 1/2 mit PC-Behälter                       |
| DO.87 M     | 9.2387.00.002.0  | Nebelöler G1 1/2 mit Metallbehälter                    |
| DO.87 B     | 9.2387.00.003.0  | Nebelöler G1 1/2 mit PC-Behälter und Schutzkorb        |
| DO.88       | 9.2388.00.000.0  | Nebelöler G2 mit PC-Behälter                           |
| DO.88 M     | 9.2388.00.002.01 | Nebelöler G2 mit Metallbehälter und Metalltropfaufsatz |
| DO.88 B     | 9.2388.00.003.0  | Nebelöler G2 mit PC-Behälter und Schutzkorb            |

